

# Guía Práctica para elaborar bancas reutilizando Palets

## Usted necesita:

- 1 Sierra o Serrucho
- 1 Taladro con punta de cruz.
- 1 Martillo.
- 1 flexometro.
- 1 lápiz.

- Palets o tarimas.
- Pijas para madera de 1 1/2" y 2".
- Lijas para madera.
- Pintura o esmalte.




**1**

Paso

### Cortar el respaldo.

Tomar el primer palet (tarima) y cortar a una longitud aproximada de 60 centímetros dejando una pestaña de 10 cm en uno de los costados.

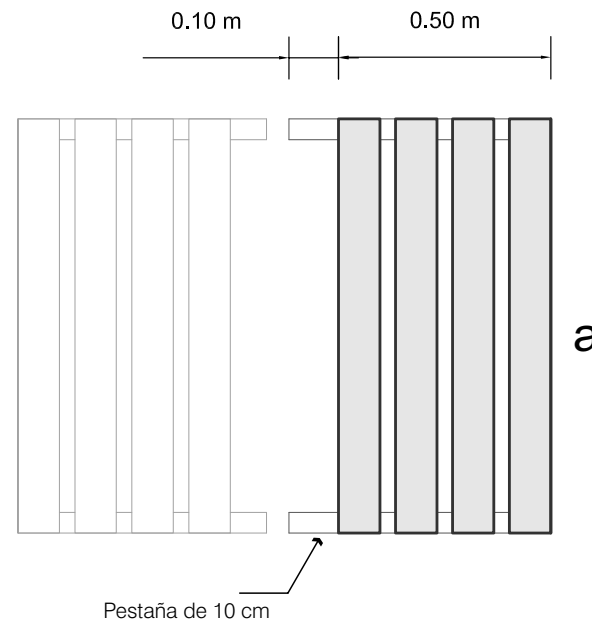


**2**

Paso

### Cortar el Asiento.

Cortar una pieza de palet con una longitud aproximada de 45 centímetros a raz de la duela.

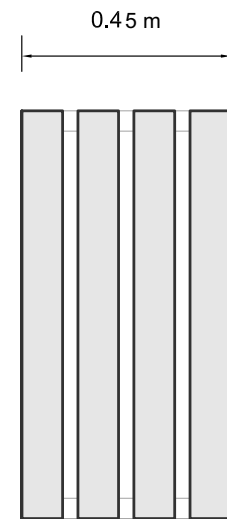


**3**

Paso

### Patras traseras.

Traslapar las patas traseras de la banca al asiento como se muestra en la imagen y colocar una duela mas dejando una abertura de 8 centímetros.

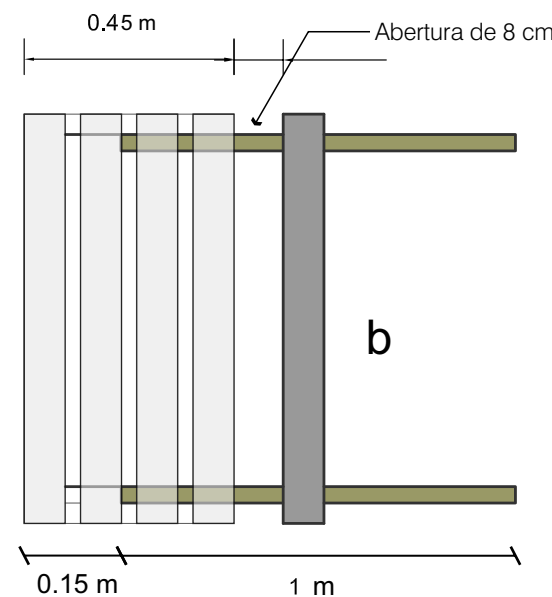


**4**

Paso

### Patas delanteras.

Cortar una pieza de Palet de 30 centímetros.  
Traslapar un barrote de 30 centímetros en la parte interior de esta pieza dejando sobresalir una pestaña de 8 centímetros.

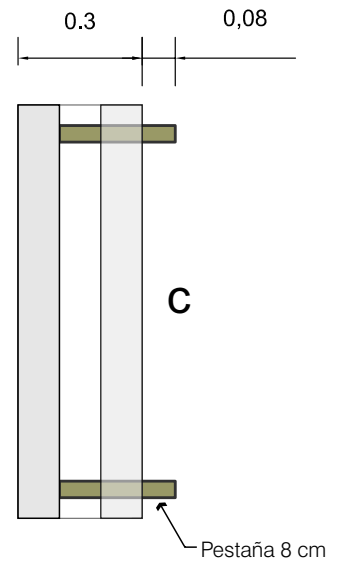


**5**

Paso

### Ensamblaje piezas b + c

Ensamblar la pieza c (pata delantera) en la parte inferior del asiento de la banca, con pijas de 2 pulgadas.

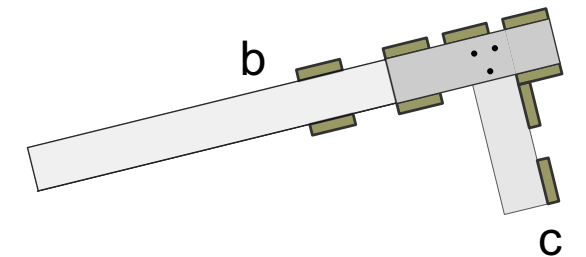

**6**

Paso

### Ensamblaje del respaldo

Ensamblar la pieza a (respaldo de la banca) en la abertura de la pieza b, con pijas de 2 pulgadas.

